



XRE41_P003000

Unsere neue XRE41, eine leise und leistungsfähige Pumpe für Ihre elektrischen Anwendungen.




- ▶ Speziell angepasst für die Montage am elektrischen Nebenantrieb (ePTO).
- ▶ 41cc Axialkolbenpumpe
- ▶ 9-Kolben-Design für geringere Pulsationen: Dadurch gesteigerte Laufruhe
- ▶ Neues Design der Verteilscheibe zur Reduzierung des Schallpegels und Erhöhung der Gesamtleistung
- ▶ Optimierte Synchronisation Plateau - Kolbentrommel
- ▶ Verwendung von Materialien mit hoher mechanischer Beständigkeit
- ▶ Verstärkte Dichtung
- ▶ Reduzierte Baugröße
- ▶ 2"-Sauganschluss im Lieferumfang der Pumpe enthalten
- ▶ Flansch und Welle für LKW-Anwendung, nach DIN ISO 14 / NF E22-131
- ▶ Selbstansaugend und entlüftend

Technische Eigenschaften:

Artikelnummer	Drehrichtung	Fördervolumen (cc/U)	Max. Dauerdruck (bar)	Max. Spitzendruck <5sec. (bar)	Max. Drehzahl ⁽¹⁾ (U/min)	Max. absorbiertes Drehmoment bei 380 bar (N.m)	Gewicht		Kippmoment	
							Mit Ansaugstutzen (kg)	Ohne Ansaugstutzen 2" (kg)	Mit Ansaugstutzen (N.m)	Ohne Ansaugstutzen 2" (N.m)
XRE41_P003000	Rechts (CW)	41,2	400	450	2800	262,29	11	10,44	11,42	10,15

(1) Für einen absoluten Druck von 1 bar, Flüssigkeit ISO VG46 bei 25 °C.

Abmessungen in mm [Zoll]:

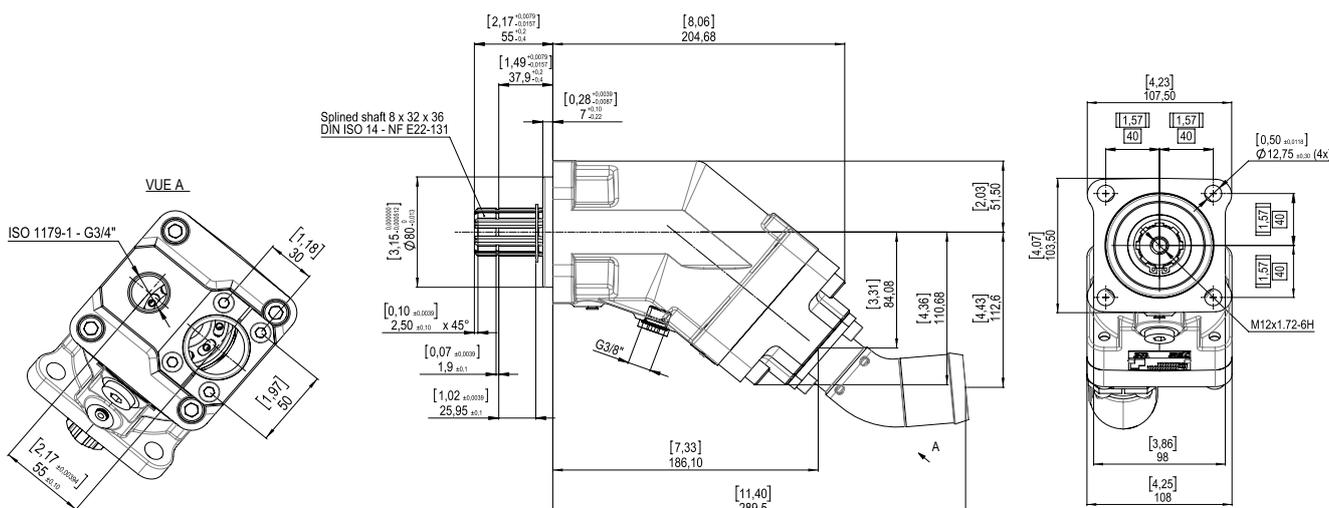

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (+33(0)3 83 76 77 40).

Abmessungen in mm [Zoll] dienen nur als Anhaltspunkt.

HYDRO LEDUC SAS
Siège social & Usine
Head Office and Factory
BP 9
F-54122 AZERAILLES
FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 76 77 40
Fax +33 (0)3 83 75 21 58

HYDRO LEDUC GmbH
Am Ziegel Platz 20
D-77746 SCHÜTTERWALD
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 781-9482590
Fax + 49 (0) 781-9482592

HYDRO LEDUC AB
Betongvägen 11
461 38 TROLLHÄTTAN
SWEDEN
Tel. + 46 (0) 520 10 820

HYDRO LEDUC BV
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
The Netherlands
Tel. +31 6 202 40 651

HYDRO LEDUC N.A. Inc.
Grand Parkway Industrial Park
23549 Clay Road
KATY, TX 77493
USA
Tel. +1 281 679 9654
Fax +1 832 321 3553



www.hydroleduc.com