Moteur sans drain

moteur hydraulique à pistons sphériques

HYDRO LEDUC est désormais capable de fournir des moteurs hydrauliques sans drain, **unidirectionnels** ou **birectionnels**, sur demande, en fonction de vos applications et sous certaines conditions techniques.

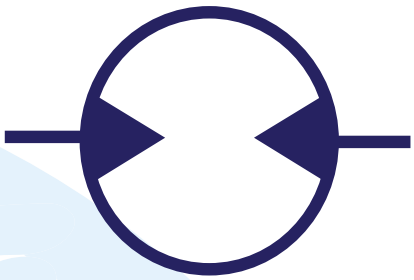

AVANTAGES

Suppression des flexibles de drainage

- 2 flexibles seulement (alimentation et refoulement), seront nécessaires au fonctionnement du moteur.
- Le moteur est drainé via la ligne retour.

Il est équipé d'un joint à lèvres haute pression.

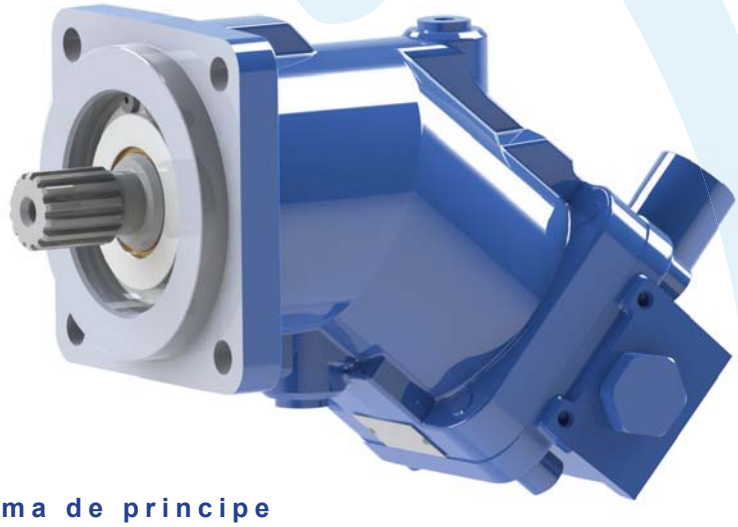

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de fonctionnement :
  Merci de consulter notre Service Technique avec les détails de votre application.
- Pression maximale de la ligne de retour : 25 bar

▶Schéma de principe rotation unidirectionnelle



▶Schéma de principe rotation bidirectionnelle



Pour les applications **bidirectionnelles** ce moteur est également équipé d'un accumulateur intégré présent sur la culasse, pour compenser les éventuelles montées en pression dans le carter du moteur (lors des changements de sens par exemple).

Pour toute demande, afin de définir vos besoins, merci de contacter notre service clients.