


EGP externe

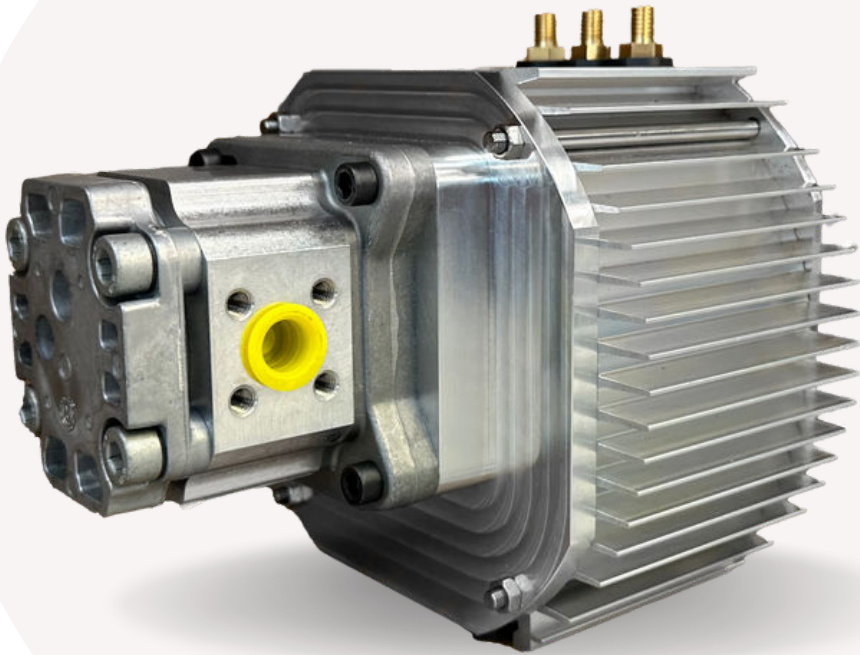

Groupe électropompe électrohydraulique

L'EGP Externe combine un moteur électrique brushless triphasé ME175, un variateur de fréquence intégré et une pompe à engrenages externes, réunis dans un ensemble hautement optimisé. Cette architecture garantit un fonctionnement continu, une haute efficacité, un faible niveau sonore et une installation rapide, même dans les environnements les plus exigeants.

Caractéristiques techniques

Côté pompe à engrenage externe						Côté moteur	
Cyl.	Débit max.	Pression max. en continu	Pression max. en pointe	Vitesse de rotation min.	Vitesse de rotation max.	Tension d'entrée ²	Ampérage maximum d'entrée
cm ³ /tr	l/min	bar	bar	tr/min	tr/min	Vdc (DC)	A (DC)
EGP3.07	10,8	240	280	400	7000	24	248
EGP4.65	15,9	240	280	400	3500	24	369
EGP6.45	22,1	240	280	400	3500	48	256
EGP8.25	28,3	240	280	400	3500	48	327
EGP10.12	34,7	240	280	400	3500	48	402

Ces données sont préliminaires et données à titre indicatif.
²Tensions préconisées (possibilité d'adaptation en fonction de l'utilisation, 12, 24, 48, 96)



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir