


Moteurs à deux cylindrées

MSI2C45 & MSIC249

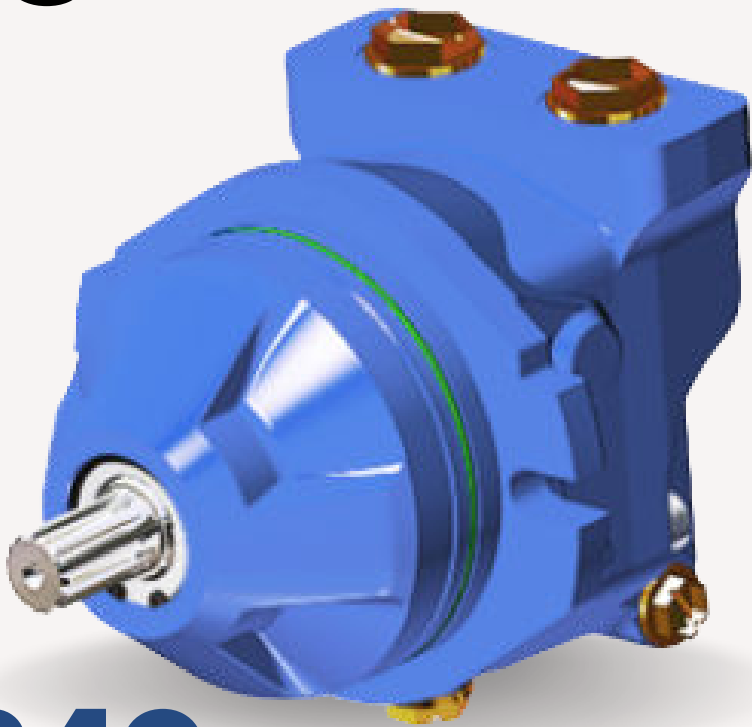

Moteurs hydrauliques à cylindrée variable

Les moteurs MSI2C offrent deux modes de cylindrée, permettant d'adapter facilement la vitesse et le couple aux conditions de fonctionnement. Conçus pour être intégrés dans un réducteur, ils garantissent des performances efficaces, flexibles et fiables dans les applications exigeantes.

Caractéristiques techniques

	Configuration	Cylindrée min / max		Pilotage min / max	Vitesse max continu	Vitesse max pointe	Débit max	Couple	Puissance	Pression max admissible Continu/Pointe	Masse
		cc		bar	rpm	rpm	l/min	N.m/bar	kW	bar	Kg
MSI2C49	Max		49	0-5	3500	4300	172	0.78	100	350/400	17,3
	Config 1	Min	22	15-69	4000	4500	88	0.35	51		
	Config 2		31.5				126	0.50	73		
MSI2C45	Max		45	0-5	3500	4300	158	0.72	92	350/400	17,3
	Config 1	Min	13.3	19-69	4000	4500	53	0.21	31	350/380	
	Config 2		17	15-69			68	0.27	40	350/400	
	Config 3		22				88	0.35	51		
	Config 4		36				144	0.57	84		
MSI2C38	Max		38	0-5	3500	4300	133	0.60	78	350/400	17,3
	Config1	Min	11.3	21-69	4000	4500	45	0.18	26	350/380	
	Config 2		17	15-69			68	0.27	40	350/400	

Pour toute autre cylindrée, nous consulter.



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir