


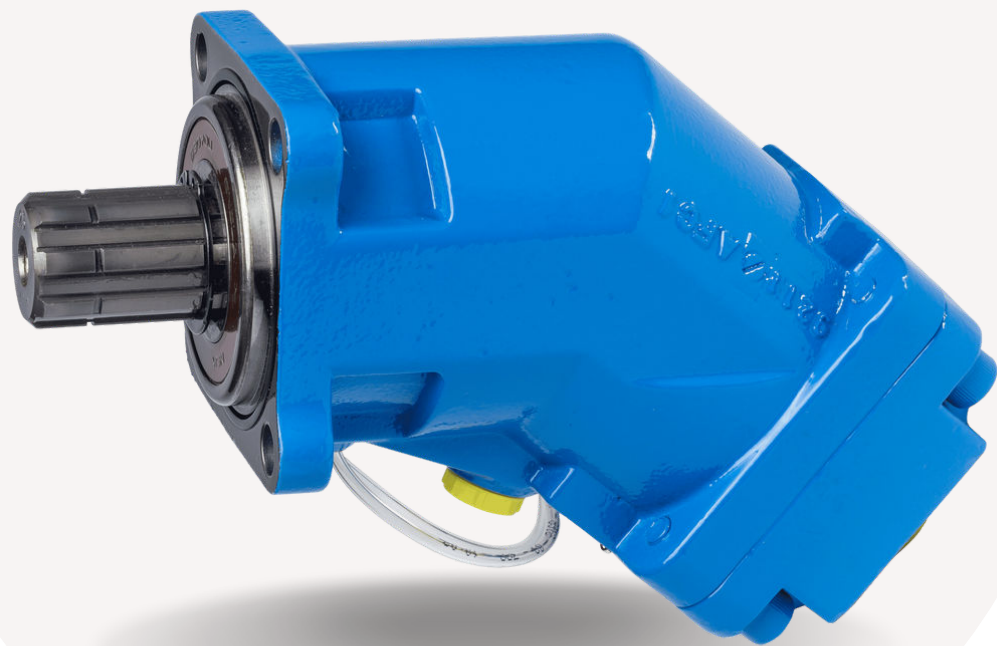

SÉRIES MXP/MXA

Moteurs hydrauliques à cylindrée fixe

Les moteurs MXP/MXA offrent des performances fiables et efficaces pour les applications à fonctionnement intermittent sur véhicules industriels.

Caractéristiques techniques

Désignation du moteur	Cylindrée (cm³)	Vitesse maximale en continu ⁽¹⁾ (tr/mn)	Vitesse maximale en intermittent ⁽¹⁾ (tr/mn)	Q maximal absorbé (l/mn)	Couple bar (m.N/bar)	Couple à 350 bar (m.N)	Température minimale / maximale au moteur* (°C)	Pression maximale supportable continu / pointe (bar)
MXP12	12	8000	8800	96	0,19	66	-25 / 110	400 / 450
MXP18	18	8000	8800	144	0,28	98	-25 / 110	400 / 450
MXP25	25	6300	6900	158	0,4	140	-25 / 110	400 / 450
MXP32	32	6300	6900	202	0,5	175	-25 / 110	400 / 450
MXP41	41	5600	6200	230	0,65	227	-25 / 110	400 / 450
MXP50	50,3	5000	5500	252	0,8	280	-25 / 110	400 / 450
MXP63	63	5000	5500	315	1	350	-25 / 110	400 / 450
MXP80	80,4	4500	5000	362	1,27	445	-25 / 110	400 / 450
MXP90	90	4500	5000	405	1.43	501	-25 / 110	400 / 450
MXP108	108,3	4000	4400	435	1,7	595	-25 / 110	400 / 450
MXP126	126	3400	4400	428	2,0	700	-25 / 110	400 / 450



Catalogue produit

➤ Ouvrir



Page produit

➤ Ouvrir