


SÉRIE TXVA (version SAE)

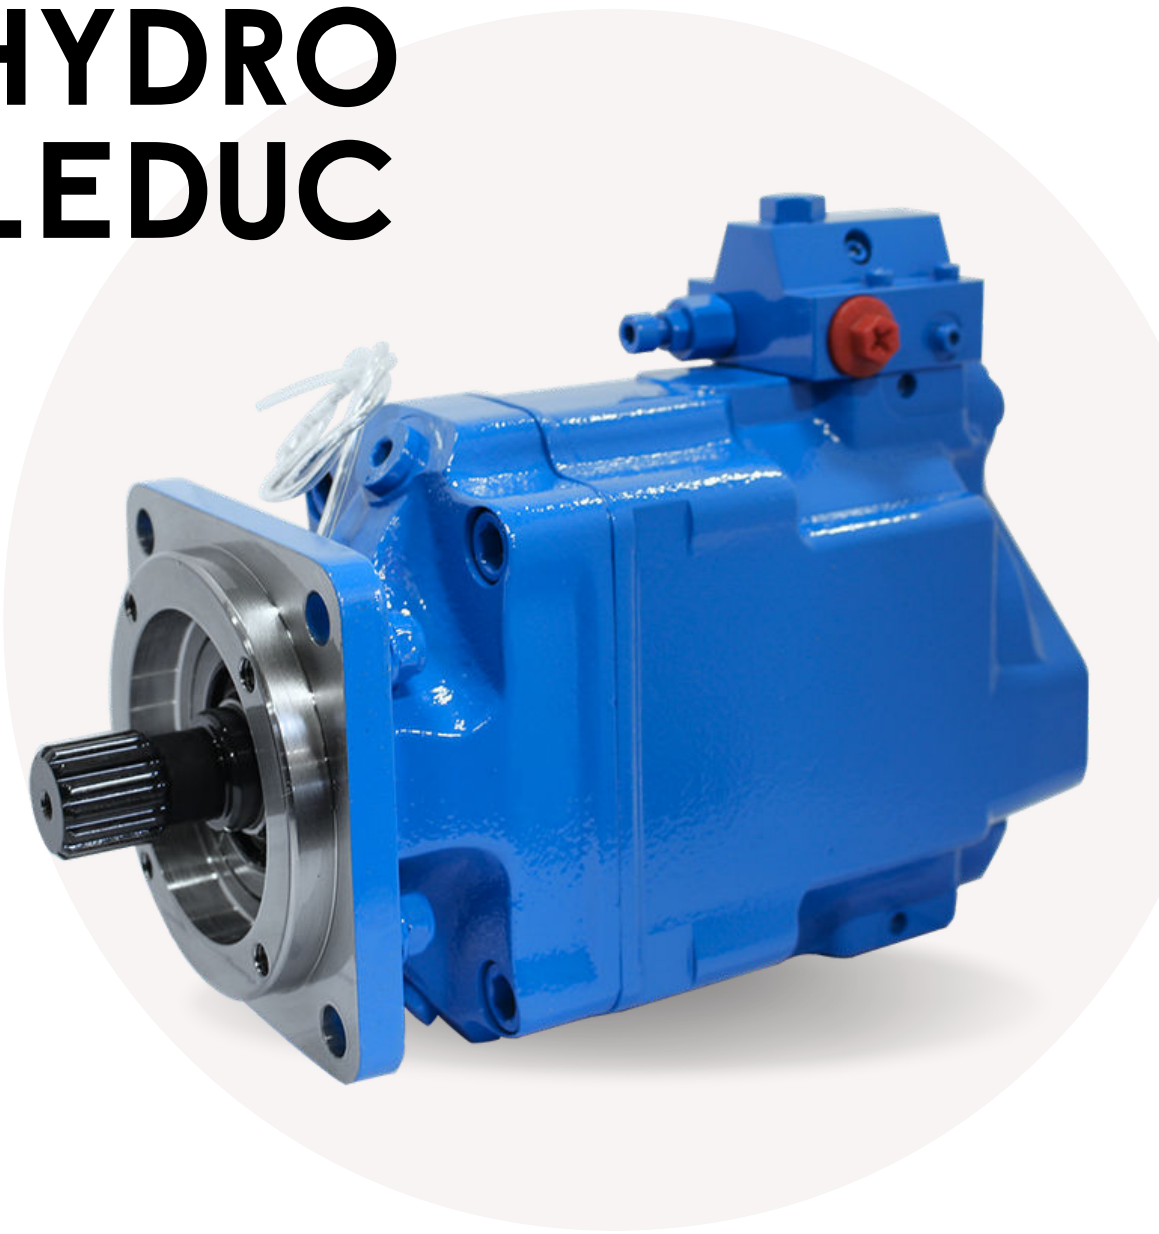

Pompes pour applications mobiles et industrielles

La série de pompes TXVA (version SAE) associe une régulation flexible du débit à une capacité de fonctionnement à haute pression, garantissant des performances efficaces et fiables dans les environnements exigeants.

Caractéristiques techniques

Type de pompe	Sens de rotation	Cylindrée ⁽¹⁾		Pression maxi de service		Pression maxi en pointe (5% du temps)		Couple à 300 bar (4350 psi) ⁽²⁾		Vitesse maxi à pleine cylindrée ⁽³⁾	Vitesse maxi en stand-by	Masse		Couple de renversement ⁽⁴⁾	
		cu.in/rev	(cm³/tr)	psi	(bar)	psi	(bar)	lbf ft	(N.m)	rpm	tr/min	lbs	(kg)	lbf ft	(N.m)
TXVA 75	SH SIH	4.60	(75)	5800	(400)	6090	(420)	310	(420)	2000	3000	64	(29)	26	(35.2)
TXVA 92	SH SIH	5.60	(92)	5500	(380)	5800	(400)	380	(515)	1900	3000	64	(29)	26	(35.2)

(1) Les pompes TXV peuvent être calées ou réglées pour une cylindrée maximale plus faible (voir page 39).

(2) pour un rendement mécanique à 85%.

(3) Vitesse - en pleine cylindrée - supérieure possible selon le débit demandé : nous consulter.

(4) Valeur du couple de renversement de la pompe seule.



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir