


SÉRIE W

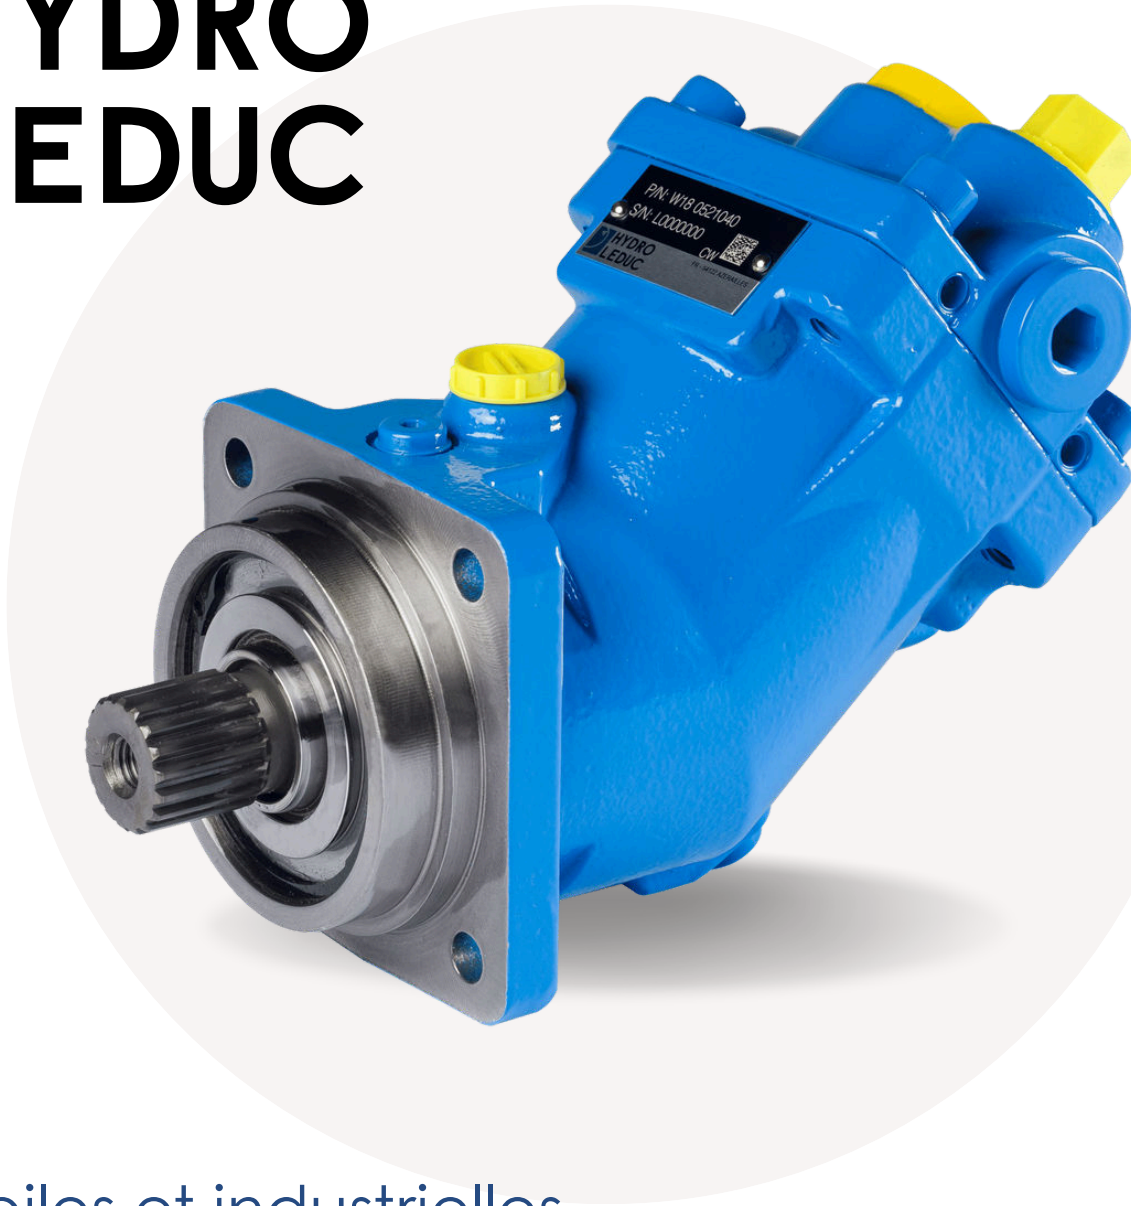

Pompes pour applications mobiles et industrielles

La série de pompes W/WA est conçue pour les applications hydrauliques mobiles et industrielles. Disponible en versions ISO et SAE, elle associe un rendement élevé, une capacité de fonctionnement à haute vitesse et des performances fiables dans les environnements exigeants.

Caractéristiques techniques

Pompe	Cylindrée	Vitesse max. de rotation en continu (1)	Pression maximale continu/pointe (2)	Couple théorique à 350 bar	Débit maximum	Température min. / max. (3)	Masse
	(cm³/tr)	(tr/min)	(bar)	(N.m)	(l/min)	(°C)	(kg)
W5	5	3150	400 / 450	28	15,75	-25 / 110	4,4
W12	12	3150	400 / 450	67	37,80	-25 / 110	5,5
W18	18	3150	400 / 450	98	56,70	-25 / 110	5,5
W25	24,9	2500	400 / 450	140	62,50	-25 / 110	11,5
W32	32,1	2500	400 / 450	175	80,00	-25 / 110	11,5
W41	41,1	2250	400 / 450	227	92,25	-25 / 110	11,5
W45	45,4	2300	400 / 450	252	103,50	-25 / 110	18
W50	50,3	2300	400 / 450	280	115,00	-25 / 110	18
W63	63	2250	400 / 450	350	145,00	-25 / 110	18
W80	80,4	2300	400 / 450	445	184,00	-25 / 110	23
W90	90	2100	400 / 450	497	189,00	-25 / 110	23
W108	108,3	1900	400 / 450	595	205,00	-25 / 110	23
W125	125,4	1950	400 / 450	695	244,00	-25 / 110	30

(1) Pour une pression absolue de 1 bar, fluide ISO VG46 à 25°C.
(2) 5% du temps.
(3) Également disponible avec joints spéciaux basse température. Pour -40°C, nous consulter.



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir