


SÉRIE XPI

Pompes à cylindrée fixe


La gamme de pompes XPi associe compacité, capacité à fonctionner à haute pression et flexibilité d'installation, garantissant des performances fiables pour les applications les plus exigeantes sur véhicules industriels.

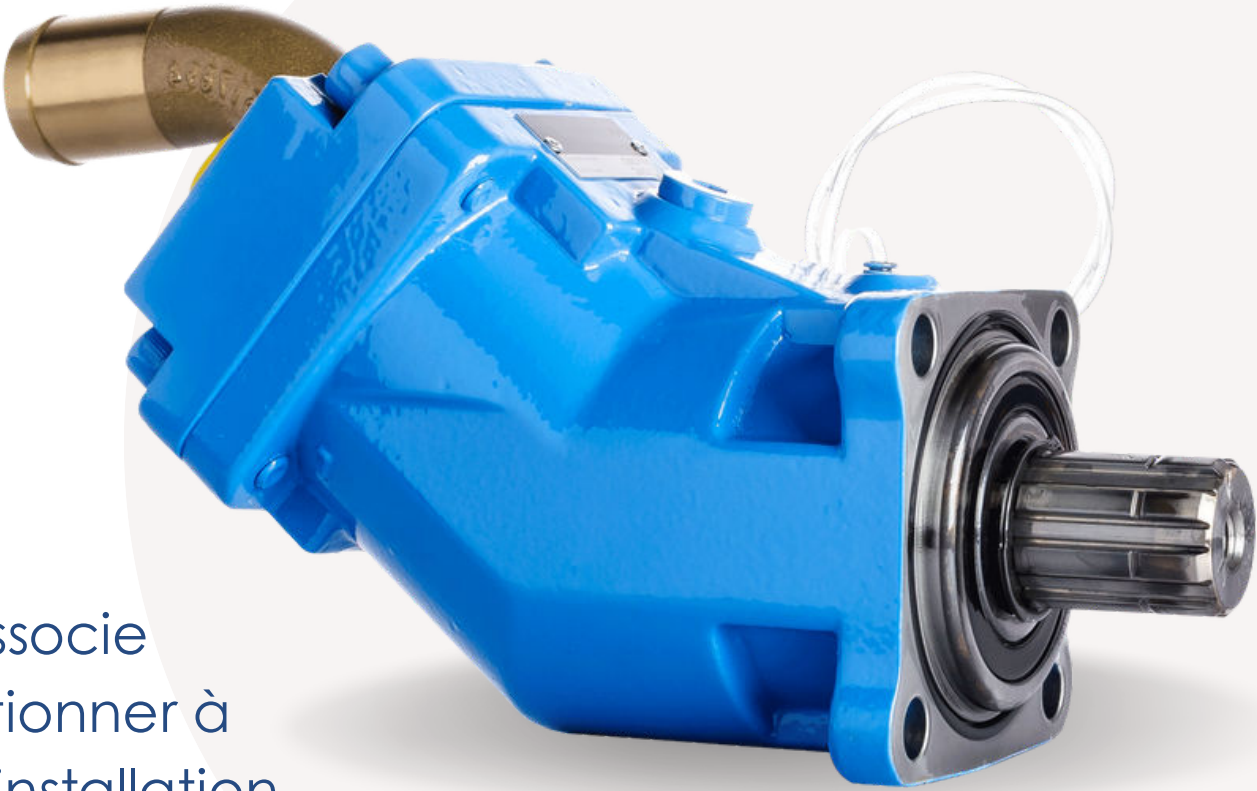

Caractéristiques techniques

Type de pompe	Cylindrée	Pression maxi en continu	Pression maxi en pointe < 5 secondes	Vitesse maxi ⁽¹⁾	Couple maxi absorbé à 380 bar ⁽²⁾	Masse		Couple de renversement	
						sans pipe	avec pipe 2"	sans pipe	avec pipe 2"
	(cm³/tr)	(bar)	(bar)	(tr/min)	(N.m)	(kg)	(kg)	(N.m)	(N.m)
XPi 12	12	380	420	3150	76	9,2	9,65	8,74	9,17
XPi 18	18	380	420	2900	114	9,25	9,7	8,79	9,21
XPi 25	25	380	420	2750	159	9,3	9,75	8,84	9,26
XPi 32	32	380	420	2700	204	11,1	11,55	11,1	11,55
XPi 41	41	380	420	2550	261	11,15	11,6	11,15	11,6
XPi 50	50,3	380	420	2450	318	11,2	11,65	11,76	12,23
XPi 63	63	380	420	2300	401	11,25	11,7	11,81	12,28
XPi 80	80,4	380	420	2150	509	14,85	15,3	17,82	18,36
XPi 108	108,3	380	420	1900	687	14,95	15,4	17,94	18,48
XPi 130	129,8	380	420	1750	827	15,35	15,8	18,73	19,28

(1) Pour une pression absolue de 1 bar, fluide ISO VG46 à 25°C.
(2) Couple maximum donné avec un rendement mécanique à 95%.

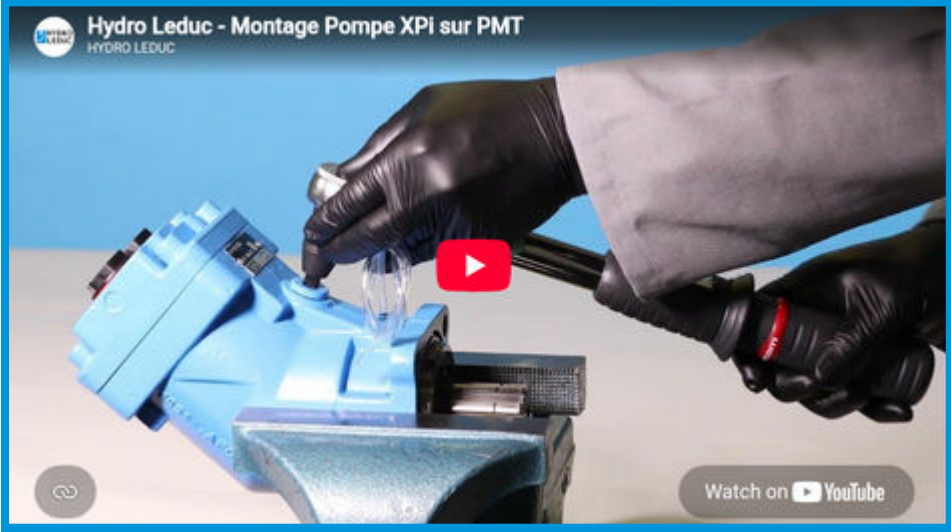

Page produit
➤ Ouvrir



Catalogue produit
➤ Ouvrir