

SÉRIE XRT

Pompes à cylindrée fixe


La pompe XRT6868 associe un double débit à un rendement élevé et à une conception compacte, garantissant des performances fiables pour les systèmes hydrauliques complexes.



Caractéristiques techniques

Référence	Sens de rotation	Cylindrée	Pression max. en continu	Pression max. en pointe < 5 secondes	Vitesse max. ⁽¹⁾	Couple théorique à Pression max. en continu	Masse		Couple de renversement	
							Sans pipe	Avec pipe 2"	Sans pipe	Avec pipe 2"
		(cm³/tr)	(bar)	(bar)	(tr/min)	(N.m)	(kg)	(kg)	(N.m)	(N.m)
XRT6868-P003380	Droite (SH)	68 + 68	380	420	1400	823	18,7	19,3	23,8	24,6


(1) Pour une pression absolue de 1 bar, fluide ISO VG46 à 25°C.

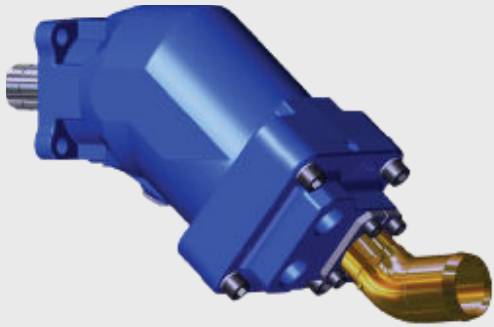

XRT6868

Voir l'animation 3D

HYDRO LEDUC - Animation video of our new XRT6868
HYDRO LEDUC

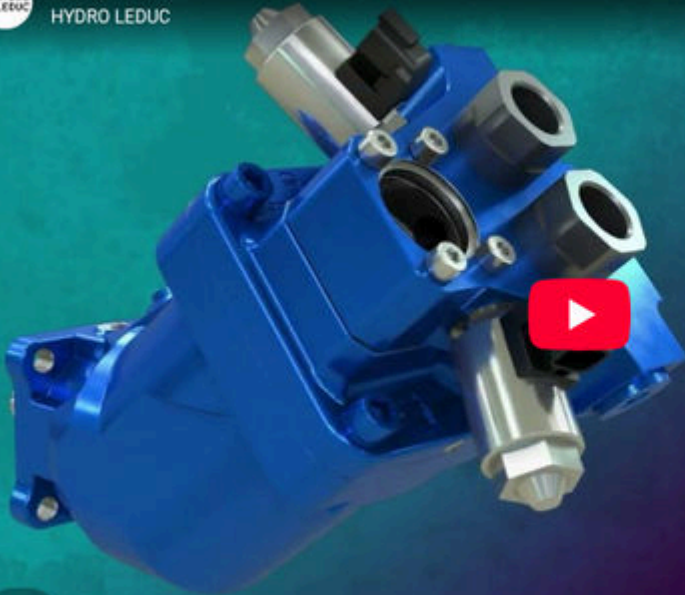

XRT 6868

NEW INNOVATIVE TWIN FLOW BENT AXIS PUMP

Watch on  **HYDRO LEDUC**