

SÉRIE XRe

Pompes à cylindrée fixe


La série de pompes à cylindrée fixe XRe est spécialement conçue pour les applications de prises de mouvement électriques (e-PTO). Elle associe un faible niveau sonore, un rendement élevé et un fonctionnement fluide, ce qui la rend idéale pour les systèmes modernes de camions électrifiés.



Caractéristiques techniques

Référence	Sens de rotation	Cylindrée	Pression max. en continu	Pression max. en pointe < 5 secondes	Vitesse max. ⁽¹⁾	Couple théorique à Pression max. en continu	Masse		Couple de renversement	
							Sans pipe	Avec pipe 2"	Sans pipe	Avec pipe 2"
		(cm³/tr)	(bar)	(bar)	(tr/min)	(N.m)	(kg)	(kg)	(N.m)	(N.m)
XRe25	Droite (SH)	25,2	400	450	3050	160	9,71	10,34	8,54	9,87
	Gauche (SIH)	25,2	400	450	3050	160	9,71	10,34	8,54	9,87
XRe41	Droite (SH)	41,2	400	450	2800	262	10,44	11	10,15	11,42
	Gauche (SIH)	41,2	400	450	2800	262	10,44	11	10,15	11,42
XRe63	Droite (SH)	63,2	400	450	2600	402,1	11,44	12,02	11,84	13,18
	Gauche (SIH)	63,2	400	450	2600	402,1	11,44	12,02	11,84	13,18
XRe90	Droite (SH)	90,4	350	400	1500	503	15,42	16,05	17,90	19,52

(1) Pour une pression absolue de 1 bar, fluide ISO VG46 à 25°C.

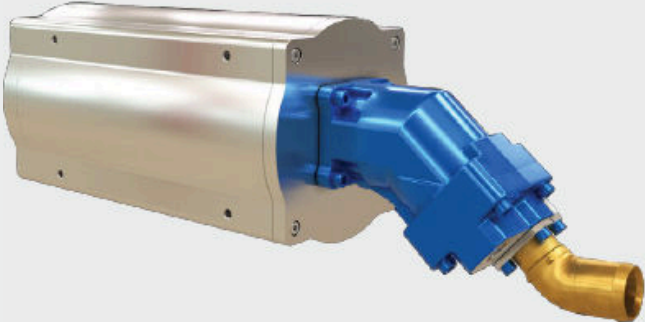

e-PTO + XRe41
Voir l'animation 3D

HYDRO LEDUC - EL MOTION : Animation video of our New e-PTO with our New XRe



ePTO and XRe41

Watch on YouTube



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir