


MICROMOTEURS

Micromoteur compact et haute performance, offrant un fonctionnement bidirectionnel fiable jusqu'à 330 bar. Idéal pour les applications de précision dans les environnements exigeants où l'espace disponible est limité.

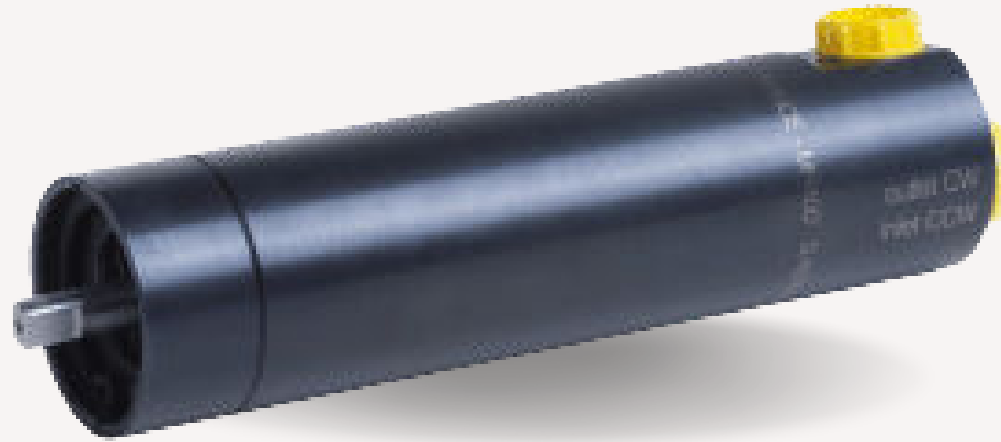

Caractéristiques techniques

Le micro-moteur MH450DS est capable de fonctionner dans les deux sens de rotation (sans horaire et inverse-horaire). Disponible en cylindrée de 463mm³, sa pression maximale est de 330 bar en continu et 400 bar en pointe, et ce dans un encombrement très réduit (longueur 119 mm).

Caractéristiques et avantages :

- Température maximale de fonctionnement : 150°C et 175°C admis en pointe à 5% du temps,
- Type de fluide supporté ; huiles minérales hydrauliques (nous consulter pour d'autres fluides),
- Masse : 0.7 kg.

Domaines d'application :

- Système de carottage de puits de minerais (prélèvements et analyses).



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir